

# ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЕТ



Категория: Инженерный паркет  
Цвет: Ореховый  
Селекция: Евростандарт

Коллекция: Luxury  
Размер: 600 x 90 x 15 мм  
Общая толщина: 15 мм  
Толщина ценной породы: 4 мм  
Тип рисунка: однополосный

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Использование с системой тёплый пол | ≤ 28°C                      |
| Твердость по Бриннелю               | 3,8                         |
| Соединение                          | Шип-паз                     |
| Ценная порода дерева                | Дуб                         |
| Фаска                               | 4V-groove                   |
| Конструкция                         | Двухслойная                 |
| Верхний слой                        | 4мм, дуб                    |
| Нижний слой                         | 11мм, берёзовая фанера      |
| Цветостойкость                      | Высокая                     |
| Покрытие                            | УФ лак, 12 слоёв            |
| Технология                          | Damy Endurance anti-scratch |
| Вид поверхности                     | Гладкая, полуматовая        |
| Степень блеска                      | 12-18 глосс                 |
| Тонировка                           | Крашенный                   |
| Антистатичность                     | Да                          |
| Гарантия на структурную целостность | 100 лет                     |
| Эмиссия формальдегида               | E1                          |
| Огнестойкость                       | Dfl-s1                      |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует                 |
| Тип упаковки                        | Коробка                     |
| В упаковке                          | 1,296 м² (24 шт.)           |
| Вес упаковки                        | 13,3 кг                     |
| В поддоне                           | 66 пачки (85,536 м²)        |
| Вес поддона                         | 880 кг                      |

Стандарт:  
EN 14342

## Структура двухслойной инженерной доски DAMY FLOOR

Покрытие 12 слоев лака  
УФ-отверждения DAMY Endurance anti-scratch  
Ценный слой древесины 4мм  
Влагостойкая берёзовая фанера  
Фаска 4v-groove  
Соединение шип-паз



| Номинальные размеры продукта, мм                                          | Номинальные размеры, мм  | Предельные отклонения, мм |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Толщина паркета, S                                                        | Не менее 10              | ± 0,2                     |
| Ширина паркета, B                                                         | Не менее 50              | ± 0,2                     |
| Длина паркета, L                                                          | Не менее 150             | ± 0,3                     |
| Толщина слоя износа паркета, S>i                                          | Не менее 3               | ± 0,2                     |
| Высота паза, Ci                                                           | Не менее 3               | + 0,2                     |
| Толщина гребня, Cr                                                        | Не менее 3               | - 0,2                     |
| Глубина паза, p                                                           | Не менее 3               | + 0,3                     |
| Ширина гребня, t                                                          | Не менее 3               | - 0,3                     |
| Скос грани по толщине слоя износа, a²>                                    | От 1° до 3° включительно | ± 30'                     |
| Уменьшение размера нижней части паркета со стороны скоса слоя износа, f²> | От 0,5 до 1 включительно | ± 0,1                     |

Стандарт:  
EN 13489  
ГОСТ 862.3

| Отклонение по криволинейности                                                                                                                                                 | Значение предельных отклонений                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Отклонение угла между смежными кромками от 90°, выраженное в линейной мере отклонения от перпендикулярности                                                                   | 0,2мм на длине 100мм                             |
| Отклонения от прямолинейности в продольном направлении: <ul style="list-style-type: none"><li>по лицевой стороне</li><li>по кромке</li><li>в поперечном направлении</li></ul> | 0,5% от длины<br>0,1% от длины<br>0,2% от ширины |


Стандарт:  
EN 13489  
ГОСТ 862.3

## Технические условия сортировки паркета

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Здоровые светлые и тёмные сучки:<br>- сросшиеся, частично сросшиеся, не сросшиеся | Допускаются сросшиеся сучки Ø до 20мм, не более 5 шт. на 1м длины паркета (или меньшего Ø в большем количестве, не превышающем суммарной величины Ø допускающихся сучков)<br>Допускаются частично сросшиеся и несросшиеся сучки Ø до 20мм, не более 3 шт. | Заболонь                                                       | Допускается неконтрастная, обусловленная ростом древесины при условии комплектования паркета по цвету |
| Трещины (Зашпатлеванные)                                                          | Допускаются длиной не более 1/10 длины ламели, шириной до 4 мм - 1 шт. (или меньшей длины в количестве 3 шт, не превышающем суммарной длины допускающейся трещины).                                                                                       | Пятнистость, водослой, химические, грибные окраски, побурение. | Допускается неконтрастная, обусловленная ростом древесины при условии комплектования паркета по цвету |
| Завиток, свилеватость, крень                                                      | Не допускается на ламелях из древесины березы на расстоянии менее 50мм от торца, на ламелях других пород не учитывается                                                                                                                                   | Отщеп, скол, вырыв, задира выщербина                           | Не допускается                                                                                        |
| Прорость открытая односторонняя                                                   | Допускается шириной не более 5мм и длиной не более 1/12 длины ламели                                                                                                                                                                                      | Сердцевина, двойная сердцевина                                 | Не допускается                                                                                        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | Непрофрезеровка                                                | Не допускается                                                                                        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | Ожог                                                           | Не допускается                                                                                        |

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАРКЕТА


- Укладка паркетной доски, во избежание повреждений, должна производиться в самую последнюю очередь, после завершения всех строительно-монтажных работ, связанных с повышенной влажностью и грязью.
- Все системы отопления и кондиционирования должны быть в рабочем состоянии, а комнатная температура должна поддерживаться на уровне 18°-22°С не менее одной недели (7дней).
- Во время укладки паркетной доски относительная влажность воздуха в помещении должна быть 45%-55%.
- Влажность чернового пола, фанеры, бетонной стяжки не должна превышать 5%, помещение должно хорошо проветриваться.
- Перед укладкой паркетная доска должна быть адаптирована к температуре +18°-22°С помещения, в котором она будет укладываться, в течение 5 дней до укладки. Адаптация происходит в нераспечатанных упаковках, уложенных горизонтально на ровную поверхность с возможностью хорошей циркуляции воздуха.

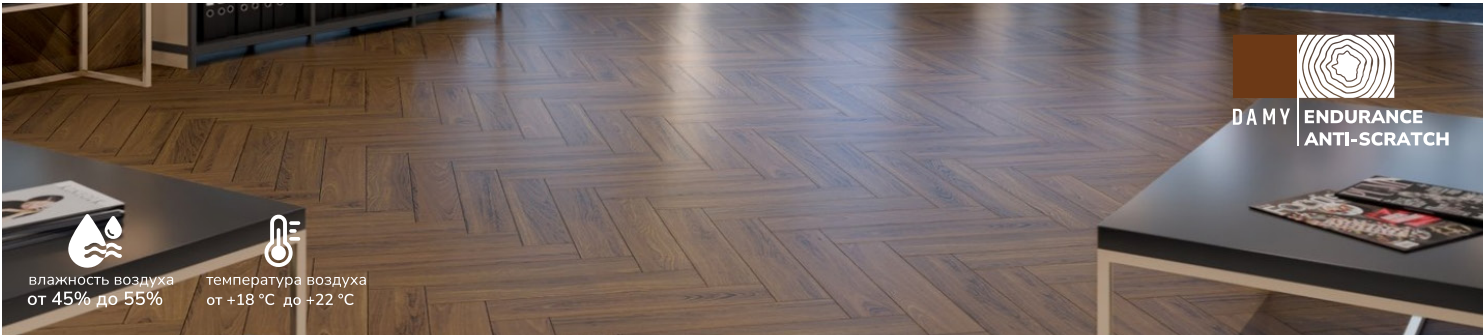

влажность воздуха  
от 45% до 55%

температура воздуха  
от +18 °С до +22 °С

# ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЕТ

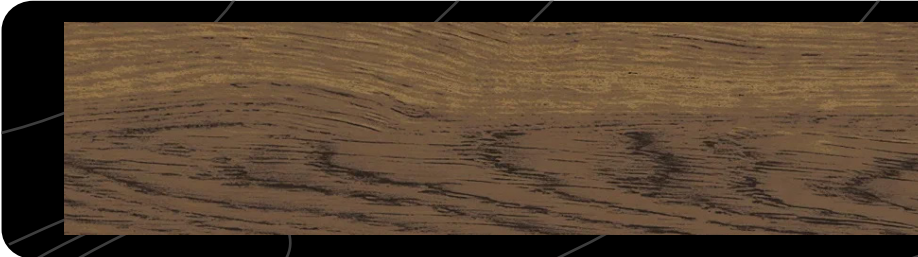

Категория: Инженерный паркет  
Цвет: Ореховый  
Селекция: Евростандарт

Коллекция: Luxury  
Размер: 600 x 120 x 15 мм  
Общая толщина: 15 мм  
Толщина ценной породы: 4 мм  
Тип рисунка: однополосный

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Использование с системой тёплый пол | ≤ 28°C                      |
| Твердость по Бриннелю               | 3,8                         |
| Соединение                          | Шип-паз                     |
| Ценная порода дерева                | Дуб                         |
| Фаска                               | 4V-groove                   |
| Конструкция                         | Двухслойная                 |
| Верхний слой                        | 4мм, дуб                    |
| Нижний слой                         | 11мм, берёзовая фанера      |
| Цветостойкость                      | Высокая                     |
| Покрытие                            | УФ лак, 12 слоёв            |
| Технология                          | Damy Endurance anti-scratch |
| Вид поверхности                     | Гладкая, полуматовая        |
| Степень блеска                      | 12-18 глосс                 |
| Тонировка                           | Крашенный                   |
| Антистатичность                     | Да                          |
| Гарантия на структурную целостность | 100 лет                     |
| Эмиссия формальдегида               | E1                          |
| Огнестойкость                       | Dfl-s1                      |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует                 |
| Тип упаковки                        | Коробка                     |
| В упаковке                          | 1,008 м² (14 шт.)           |
| Вес упаковки                        | 10,2 кг                     |
| В поддоне                           | 72 пачки (72,576 м²)        |
| Вес поддона                         | 740 кг                      |

## Структура двухслойной инженерной доски DAMY FLOOR

Покрытие 12 слоев лака  
УФ-отверждения DAMY Endurance anti-scratch  
Ценный слой древесины 4мм  
Влагостойкая берёзовая фанера  
Фаска 4v-groove  
Соединение шип-паз



| Номинальные размеры продукта, мм                                          | Номинальные размеры, мм  | Предельные отклонения, мм |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Толщина паркета, S                                                        | Не менее 10              | ± 0,2                     |
| Ширина паркета, B                                                         | Не менее 50              | ± 0,2                     |
| Длина паркета, L                                                          | Не менее 150             | ± 0,3                     |
| Толщина слоя износа паркета, S>i                                          | Не менее 3               | ± 0,2                     |
| Высота паза, Ci                                                           | Не менее 3               | + 0,2                     |
| Толщина гребня, Cr                                                        | Не менее 3               | - 0,2                     |
| Глубина паза, p                                                           | Не менее 3               | + 0,3                     |
| Ширина гребня, t                                                          | Не менее 3               | - 0,3                     |
| Скос грани по толщине слоя износа, a²>                                    | От 1° до 3° включительно | ± 30'                     |
| Уменьшение размера нижней части паркета со стороны скоса слоя износа, f²> | От 0,5 до 1 включительно | ± 0,1                     |

Стандарт:  
EN 13489  
ГОСТ 862.3

| Отклонение по криволинейности                                                                                                                                                 | Значение предельных отклонений                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Отклонение угла между смежными кромками от 90°, выраженное в линейной мере отклонения от перпендикулярности                                                                   | 0,2мм на длине 100мм                             |
| Отклонения от прямолинейности в продольном направлении: <ul style="list-style-type: none"><li>по лицевой стороне</li><li>по кромке</li><li>в поперечном направлении</li></ul> | 0,5% от длины<br>0,1% от длины<br>0,2% от ширины |

Стандарт:  
EN 13489  
ГОСТ 862.3

## Технические условия сортировки паркета

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Здоровые светлые и тёмные сучки:<br>- сросшиеся, частично сросшиеся, не сросшиеся | Допускаются сросшиеся сучки Ø до 20мм, не более 5 шт. на 1м длины паркета (или меньшего Ø в большем количестве, не превышающем суммарной величины Ø допускающихся сучков)<br>Допускаются частично сросшиеся и несросшиеся сучки Ø до 20мм, не более 3 шт. | Заболонь                                                       | Допускается неконтрастная, обусловленная ростом древесины при условии комплектования паркета по цвету |
| Трещины (Зашпатлеванные)                                                          | Допускаются длиной не более 1/10 длины ламели, шириной до 4 мм - 1 шт. (или меньшей длины в количестве 3 шт, не превышающем суммарной длины допускающейся трещины).                                                                                       | Пятнистость, водослой, химические, грибные окраски, побурение. | Допускается неконтрастная, обусловленная ростом древесины при условии комплектования паркета по цвету |
| Завиток, свилеватость, крень                                                      | Не допускается на ламелях из древесины березы на расстоянии менее 50мм от торца, на ламелях других пород не учитывается                                                                                                                                   | Отщеп, скол, вырыв, задиры, выщербины                          | Не допускается                                                                                        |
| Прорость открытая односторонняя                                                   | Допускается шириной не более 5мм и длиной не более 1/12 длины ламели                                                                                                                                                                                      | Сердцевина, двойная сердцевина                                 | Не допускается                                                                                        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | Непрофрезеровка                                                | Не допускается                                                                                        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | Ожог                                                           | Не допускается                                                                                        |

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАРКЕТА

- Укладка паркетной доски, во избежание повреждений, должна производиться в самую последнюю очередь, после завершения всех строительно-монтажных работ, связанных с повышенной влажностью и грязью.
- Все системы отопления и кондиционирования должны быть в рабочем состоянии, а комнатная температура должна поддерживаться на уровне 18°-22°С не менее одной недели (7дней).
- Во время укладки паркетной доски относительная влажность воздуха в помещении должна быть 45%-55%.
- Влажность чернового пола, фанеры, бетонной стяжки не должна превышать 5%, помещение должно хорошо проветриваться.
- Перед укладкой паркетная доска должна быть адаптирована к температуре +18°-22°С помещения, в котором она будет укладываться, в течение 5 дней до укладки. Адаптация происходит в нераспечатанных упаковках, уложенных горизонтально на ровную поверхность с возможностью хорошей циркуляции воздуха.



влажность воздуха  
от 45% до 55%

температура воздуха  
от +18 °C до +22 °C

# ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЕТ



Категория: Инженерный паркет  
Цвет: Ореховый  
Селекция: Селект

Коллекция: Luxury  
Размер: 600 x 120 x 15 мм  
Общая толщина: 15 мм  
Толщина ценной породы: 4 мм  
Тип рисунка: однополосный

|                                     |                             |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Использование с системой тёплый пол | ≤ 28°C                      |                       |
| Твердость по Бриннелю               | 3,8                         |                       |
| Соединение                          | Шип-паз                     |                       |
| Ценная порода дерева                | Дуб                         |                       |
| Фаска                               | 4V-groove                   |                       |
| Конструкция                         | Двухслойная                 |                       |
| Верхний слой                        | 4мм, дуб                    |                       |
| Нижний слой                         | 11мм, берёзовая фанера      |                       |
| Цветостойкость                      | Высокая                     |                       |
| Покрытие                            | УФ лак, 12 слоёв            |                       |
| Технология                          | Damy Endurance anti-scratch |                       |
| Вид поверхности                     | Гладкая, полуматовая        |                       |
| Степень блеска                      | 12-18 глосс                 |                       |
| Тонировка                           | Крашенный                   |                       |
| Антистатичность                     | Да                          |                       |
| Гарантия на структурную целостность | 100 лет                     |                       |
| Эмиссия формальдегида               | E1                          | Стандарт:<br>EN 14342 |
| Огнестойкость                       | Dfl-s1                      |                       |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует                 |                       |
| Тип упаковки                        | Коробка                     |                       |
| В упаковке                          | 1,008 м² (14 шт.)           |                       |
| Вес упаковки                        | 10,2 кг                     |                       |
| В поддоне                           | 72 пачки (72,576 м²)        |                       |
| Вес поддона                         | 740 кг                      |                       |

## Структура двухслойной инженерной доски DAMY FLOOR

Покрытие 12 слоев лака  
УФ-отверждения DAMY Endurance anti-scratch  
Ценный слой древесины 4мм  
Влагостойкая берёзовая фанера  
Фаска 4v-groove  
Соединение шип-паз



| Номинальные размеры продукта, мм                                          | Номинальные размеры, мм  | Предельные отклонения, мм | Стандарт:<br>EN 13489<br>ГОСТ 862.3 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Толщина паркета, S                                                        | Не менее 10              | ± 0,2                     |                                     |
| Ширина паркета, B                                                         | Не менее 50              | ± 0,2                     |                                     |
| Длина паркета, L                                                          | Не менее 150             | ± 0,3                     |                                     |
| Толщина слоя износа паркета, S>i                                          | Не менее 3               | ± 0,2                     |                                     |
| Высота паза, Ci                                                           | Не менее 3               | + 0,2                     |                                     |
| Толщина гребня, Cr                                                        | Не менее 3               | - 0,2                     |                                     |
| Глубина паза, pi                                                          | Не менее 3               | + 0,3                     |                                     |
| Ширина гребня, ti                                                         | Не менее 3               | - 0,3                     |                                     |
| Скос грани по толщине слоя износа, a²>                                    | От 1° до 3° включительно | ± 30'                     |                                     |
| Уменьшение размера нижней части паркета со стороны скоса слоя износа, f²> | От 0,5 до 1 включительно | ± 0,1                     |                                     |

| Отклонение по криволинейности                                                                                                | Значение предельных отклонений                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Отклонение угла между смежными кромками от 90°, выраженное в линейной мере отклонения от перпендикулярности                  | 0,2мм на длине 100мм                             | Стандарт:<br>EN 13489<br>ГОСТ 862.3 |
| Отклонения от прямолинейности в продольном направлении:<br>• по лицевой стороне<br>• по кромке<br>• в поперечном направлении | 0,5% от длины<br>0,1% от длины<br>0,2% от ширины |                                     |

| Технические условия сортировки паркета                                            |                                                                                                   |                                                                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Здоровые светлые и тёмные сучки:<br>- сросшиеся, частично сросшиеся, не сросшиеся | Допускаются здоровые светлые и тёмные сросшиеся сучки Ø до 5мм не более 5 шт на 1м длины паркета. | Заболонь                                                       | Не допускается |
|                                                                                   |                                                                                                   | Пятнистость, водослой, химические, грибные окраски, побурение. | Не допускается |
| Трещины (Зашпатлеванные)                                                          | Не допускаются                                                                                    | Отщеп, скол, вырыв, задиры, выщербины                          | Не допускается |
| Завиток, свилеватость, крень                                                      | Не допускаются                                                                                    | Сердцевина, двойная сердцевина                                 | Не допускается |
| Прорость открытая односторонняя                                                   | Не допускаются                                                                                    | Непрофрезеровка                                                | Не допускается |
|                                                                                   |                                                                                                   | Ожог                                                           | Не допускается |

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАРКЕТА

- Укладка паркетной доски, во избежание повреждений, должна производиться в самую последнюю очередь, после завершения всех строительно-монтажных работ, связанных с повышенной влажностью и грязью.
- Все системы отопления и кондиционирования должны быть в рабочем состоянии, а комнатная температура должна поддерживаться на уровне 18°-22°С не менее одной недели (7дней).
- Во время укладки паркетной доски относительная влажность воздуха в помещении должна быть 45%-55%.
- Влажность чернового пола, фанеры, бетонной стяжки не должна превышать 5%, помещение должно хорошо проветриваться.
- Перед укладкой паркетная доска должна быть адаптирована к температуре +18°-22°С помещения, в котором она будет укладываться, в течение 5 дней до укладки. Адаптация происходит в нераспечатанных упаковках, уложенных горизонтально на ровную поверхность с возможностью хорошей циркуляции воздуха.

